

A - SERIES

ABSF/ABSL



MIJYLAND

高品質自動停止 高扭力彎頭型氣動工具



最高達120Nm扭力值

扭力從最小6Nm機種至最大120Nm機種，滿足各種需求。



高精度彎頭設計

使用新專利彎頭組使鎖附精度提高，工具品質更上一層。




高品質專利馬達

第四代馬達使工具性能加倍提升，增加工作效率，更輕且更有力。



外調式調整環

使用外調式扭力調整環，使操作人員更容易調整。

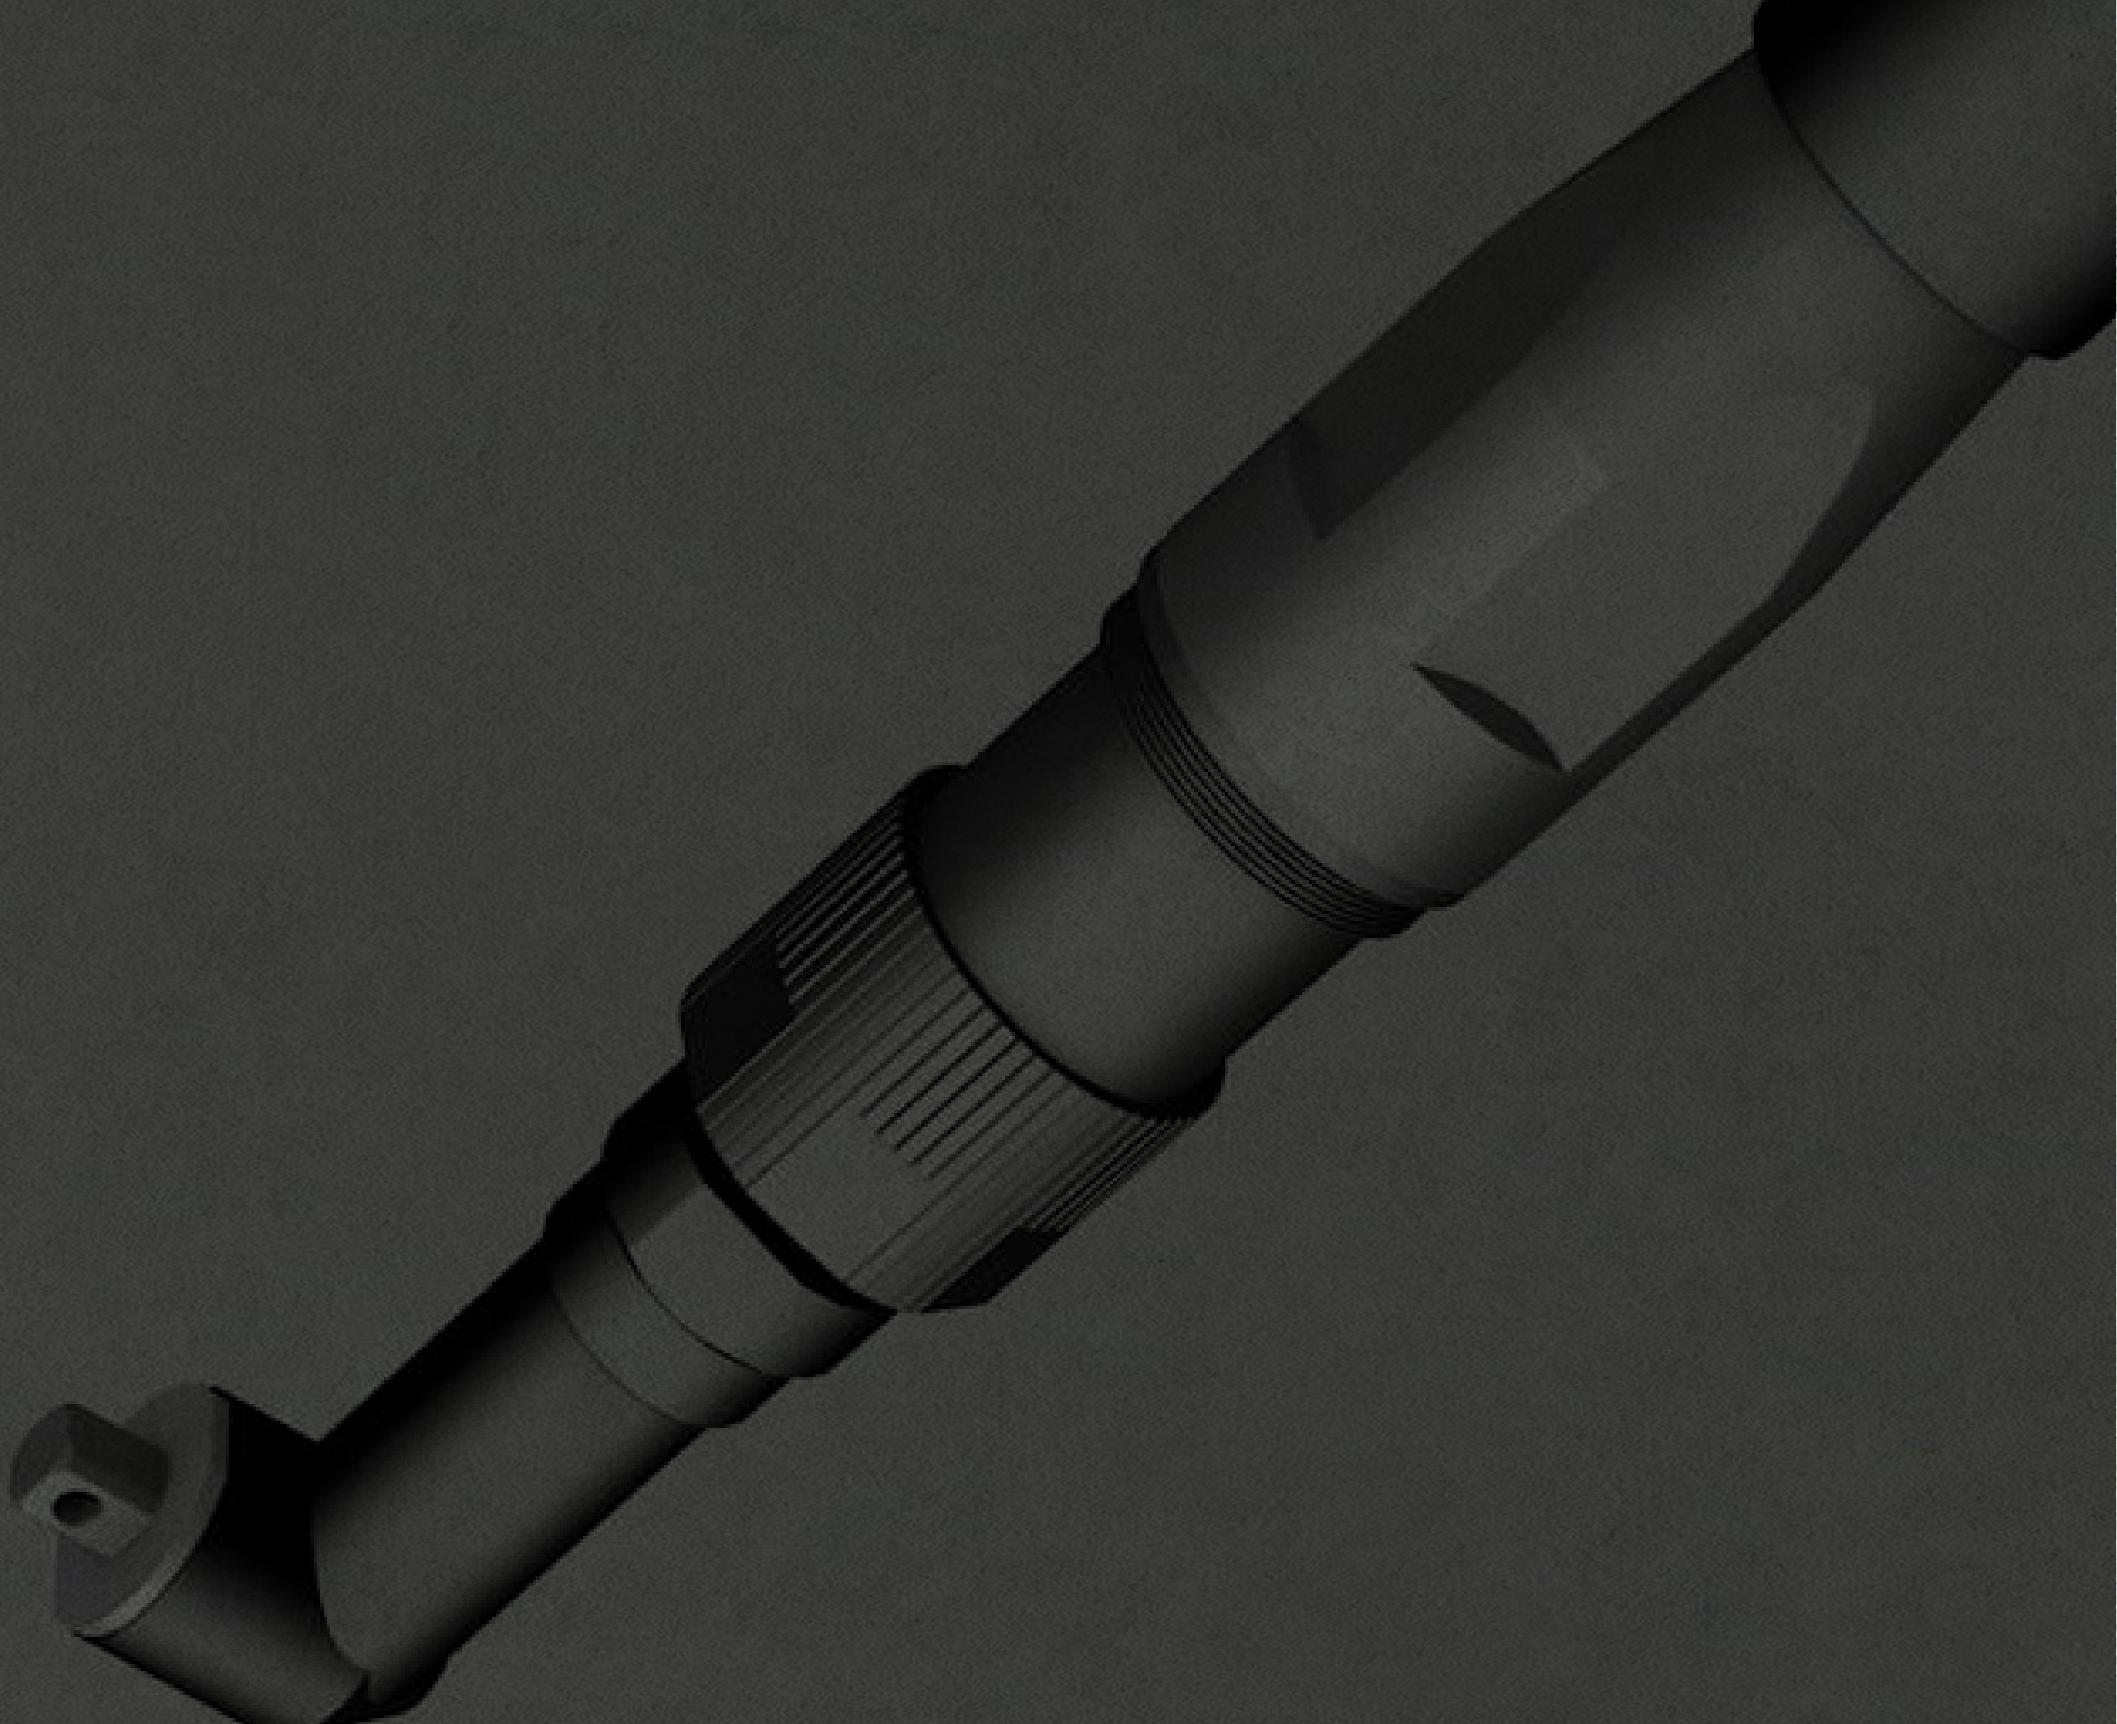

產品特色介紹：

1. 適用於高精度產業，鎖附重複精度高
2. 鎖到設定扭力值工具即自動停止
3. 最大扭力值達120Nm
4. 擁有外調式扭力調整環更能方便調整扭力值
5. 正反轉開關設計使工具能輕鬆鎖退螺絲
6. 加長型握把符合人體工學設計，使操作者輕鬆手持並減低反作用力
7. 90度彎頭設計可操作於較狹窄工作區域
8. 工具性能指數 $> 1.67 @ \pm 10\%$ (符合 ISO5393)
9. 根據 VDI/VDE 2647 進行工具性能測試並認證
10. 起子頭規格選擇: 3/8"SQ 、 1/2"SQ
【備註：型號A73000ABSF標準方頭規格為1/2"SQ，可更改為3/8"SQ】

★【特製化】可依照客戶需求特製專屬規格，詳情請與我們聯絡

工業用途
規格若有更改，恕不另行通知

一般型 ABSF




加長型 ABSL




調整扭力方式

1.

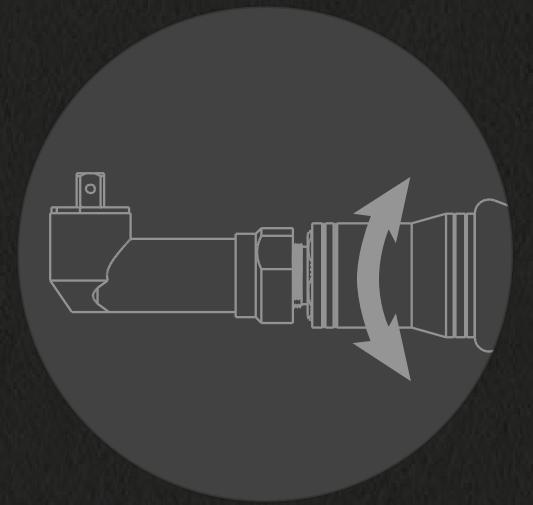


轉開護套
(若工具無護套則無需轉開)

2.

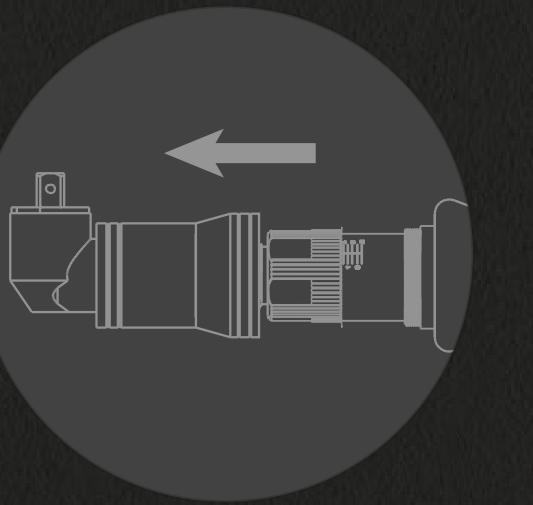


取下護套
(若工具無護套則無需取下)

3.

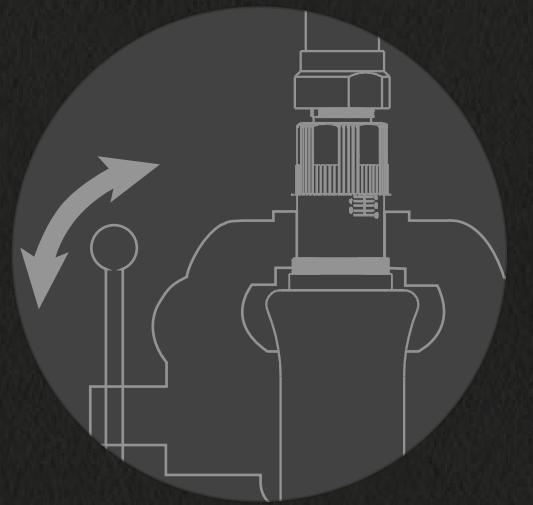


轉動虎鉗把手將工具固定住

4.

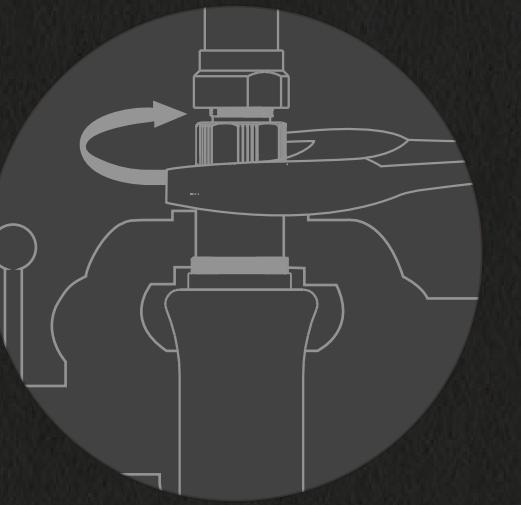


使用扳手往順時針方向
轉動扭力調整環處
使扭力值增大

5.

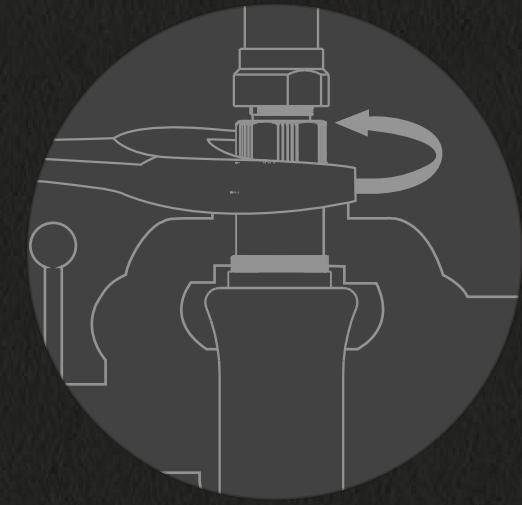


使用扳手往左轉動
扭力調整環處
使扭力值變小

注意事項

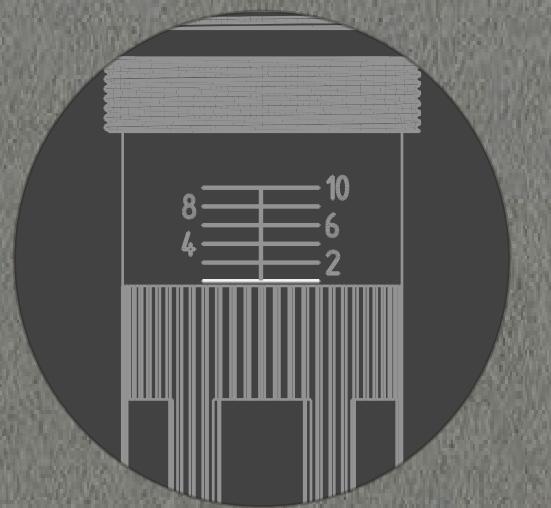


「請勿將扭力調整環調整至2以下刻線」

此舉會造成內部零件脫落，工具異常

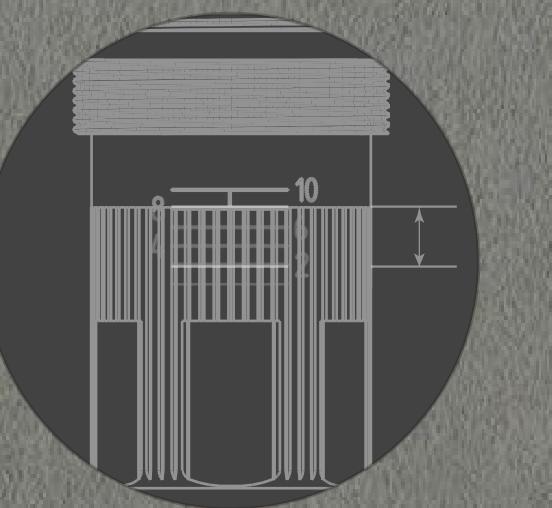



「請勿一次從小扭力轉到大扭力」

此舉會造成內部零件損壞，工具異常
需一格一格漸漸調整至指定扭力值

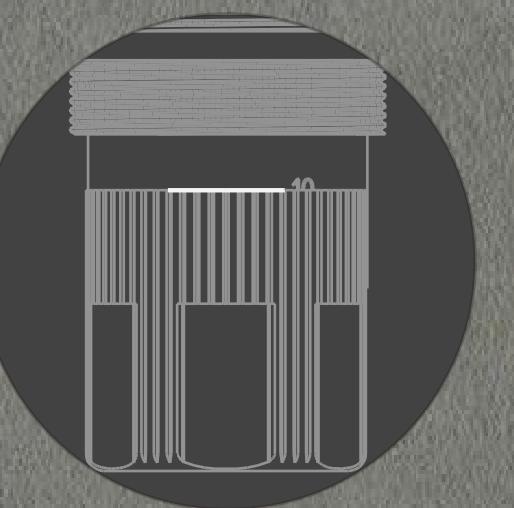

「扭力值勿使用到10刻線處，
建議使用最大扭力的七成為佳」



A-ABSF

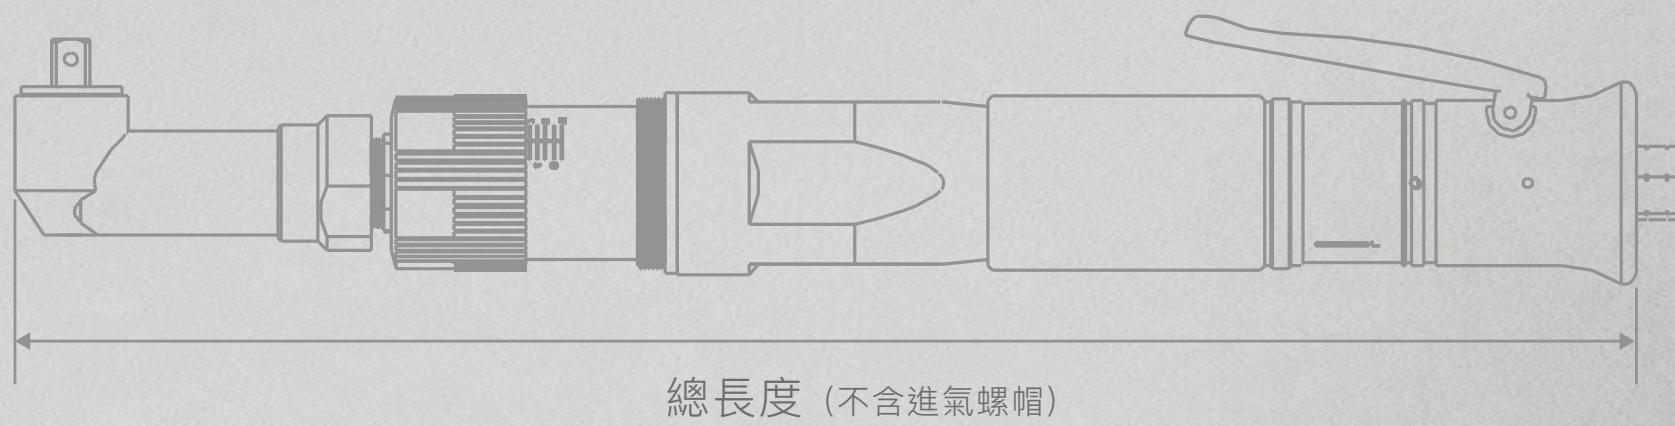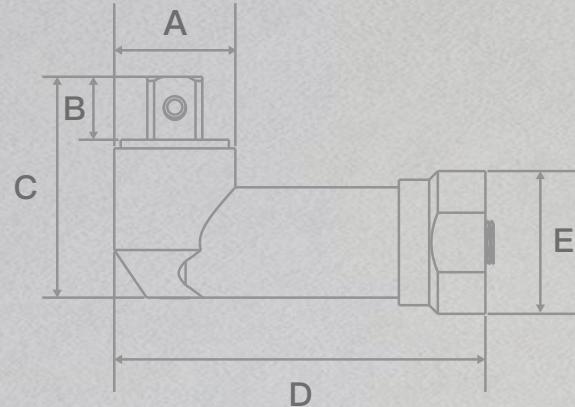

外觀尺寸	型號	扭力範圍(軟結合)	轉速	最小管徑	氣壓	氣壓流量	噪音值	彎頭組尺寸					總長度	重量	四方頭規格	重複精度
								A	B	C	D	E				
小	A71500ABSF	6-18	700	8	6	9	78	28	12	48	86	33	359	1.6	3/8"	±5
	A72000ABSF	10-25	430	8	6	9	78	28	12	48	86	33	359	1.6	3/8"	±5
	A72500ABSF	12-28	350	8	6	9	78	28	12	48	86	33	359	1.7	3/8"	±5
中	A73000ABSF	10-40	250	8	6	11	82	28	15	51	89	33	400	2.3	1/2"	±5
	A74000ABSF	35-60	180	10	6	11	82	28	15	51	89	33	400	2.3	1/2"	±5
大	A74500ABSF	35-70	130	10	6	11	82	35	14	58	94	40	405	2.6	1/2"	±5
	A75000ABSF	40-120	100	13	6	11	82	35	14	58	94	40	405	2.6	1/2"	±5




A-ABSL

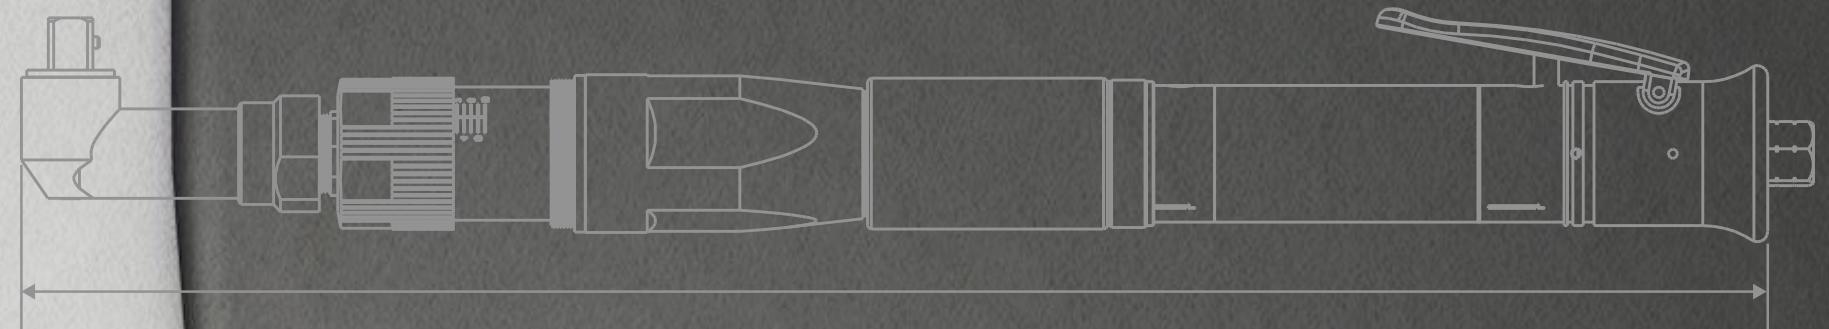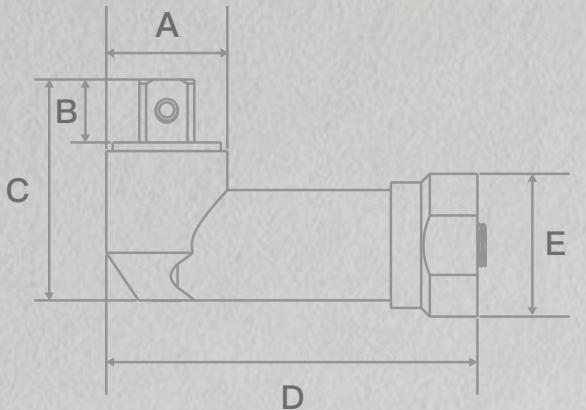

總長度 (不含進氣螺帽)

外觀尺寸	型號	扭力範圍(軟結合)	轉速	最小管徑	氣壓	氣壓流量	噪音值	彎頭組尺寸					總長度	重量	四方頭規格	重複精度
								A	B	C	D	E				
小	A71500ABSL	6-18	700	8	6	9	78	28	12	48	86	33	458	1.8	3/8"	±5
	A72000ABSL	10-25	430	8	6	9	78	28	12	48	86	33	458	1.8	3/8"	±5
	A72500ABSL	12-28	350	8	6	9	78	28	12	48	86	33	458	1.8	3/8"	±5
中	A73000ABSL	10-40	250	8	6	11	82	28	15	51	89	33	501	2.4	1/2"	±5
	A74000ABSL	35-60	180	10	6	11	82	28	15	51	89	33	501	2.4	1/2"	±5
大	A74500ABSL	35-70	130	10	6	11	82	35	14	58	94	40	505	3.3	1/2"	±5
	A75000ABSL	40-120	100	13	6	11	82	35	14	58	94	40	505	3.3	1/2"	±5

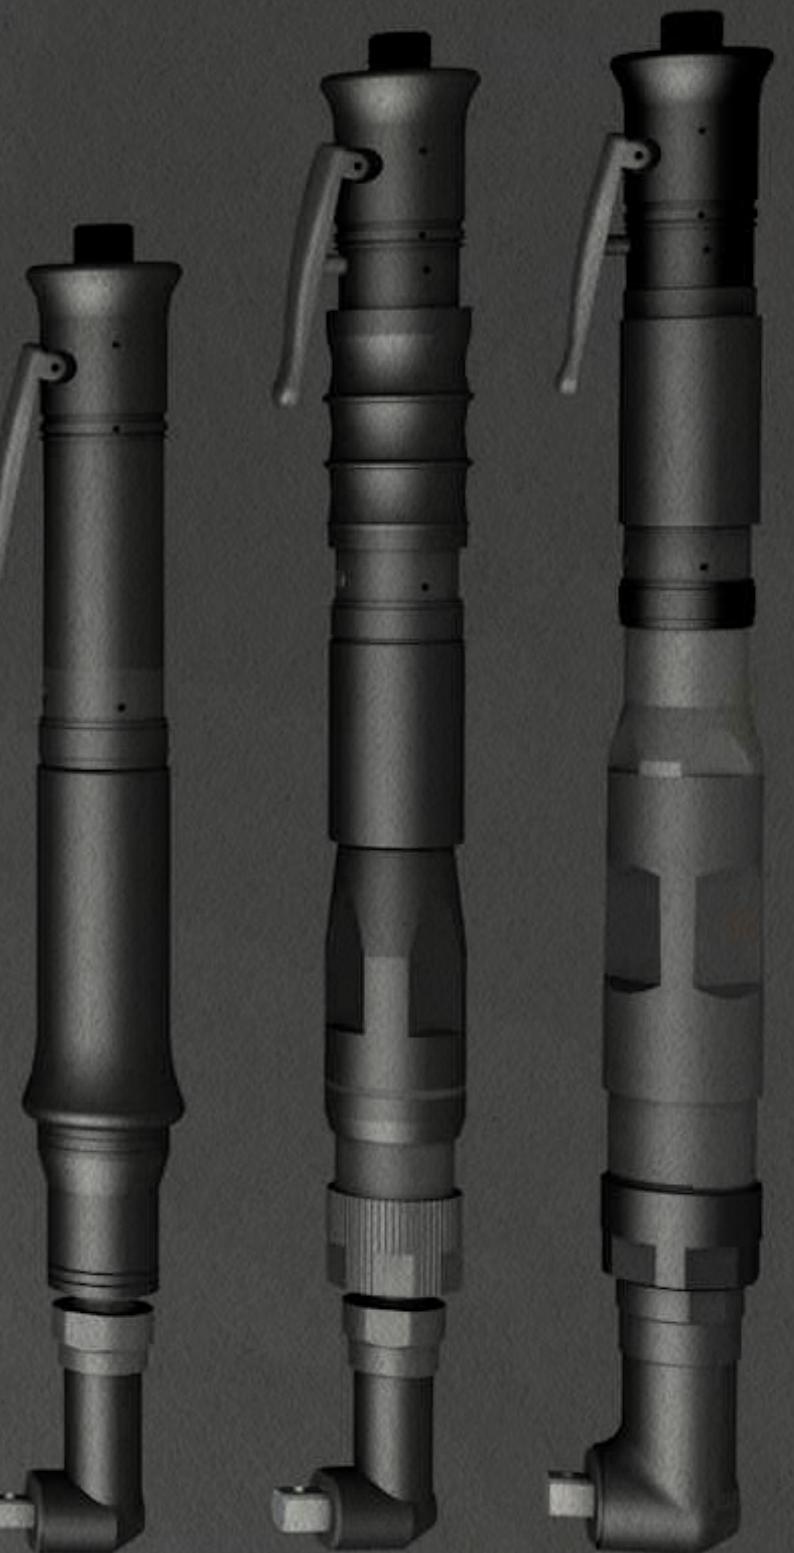

產品編號介紹

外型系列

A 74500 A B S F

四方頭規格

工具長度

F : 一般型

L : 加長型

純編碼數字

工具功能

AB : 彎頭型

PB : 下壓型

LB : 扳手型